


NAZWA

PRESS NL 10

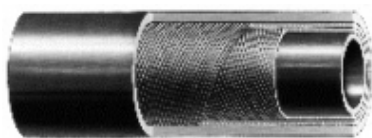

Opis	Standardowy wąż, tłoczny, ekstrudowany.	
Zastosowania	- ciecze nieagresywne - woda zimna	
Warstwa wew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- guma SBR
	technologia	- gładka
Wzmocnienie	rodzaj	- tłoczny
	technologia	- oplót syntetyczny
Warstwa zew.	kolor	- czarny
	rodzaj materiału	- mieszanka gumy SBR/EPDM
	technologia	- gładka
	odporność	- na starzenie - na warunki atmosferyczne - na ścieranie
temp. min.	-30°C	
temp. max.	80°C	
Inne	Węże oznaczone * nie są dostępne w stałej ofercie.	

Index	Średnica wew. (mm)	Średnica zew. (mm)	Ciśnienie robocze (bar)	Ciśnienie rozrywające (bar)	Mini. promień zagięcia (mm)	Standard. długość rolki (m)	Ciężar (kg/m)
Press NL 10-08x15	8	15	10	30	50	100	0.19
Press NL 10-10x15*	10	15	10	30	60	40	0.15
Press NL 10-10x17	10	17	10	30	60	40	0.22
Press NL 10-12x17*	12	17	10	30	70	40	0.17
Press NL 10-13x19	13	19	10	30	80	40	0.23
Press NL 10-15x21*	15	21	10	30	90	40	0.25
Press NL 10-16x23*	16	23	10	30	100	40	0.32
Press NL 10-19x26	19	26	10	30	110	40	0.37
Press NL 10-20x30*	20	30	10	30	120	40	0.59
Press NL 10-22x30*	22	30	10	30	130	40	0.49
Press NL 10-25x33*	25	33	10	33	150	40	0.55
Press NL 10-25x35*	25	35	10	30	150	40	0.70
Press NL 10-30x42*	30	42	10	30	180	40	1.00
Press NL 10-32x44	32	44	10	30	190	40	1.07



WĘŻE I SZYBKOZŁĄCZA DLA PRZEMYSŁU

TICON sp. zo.o.
62-020 Swarzędz
Jasin ul. Poznańska 37
www.ticon.pl

Sekretariat: tel. 061 81 87 230
fax. 061 81 87 231
Dział handlowy: tel. 061 81 87 234
fax. 061 81 87 235

Dane aktualne na dzień 2025-05-17